


## **FICHA TÉCNICA**

### **Cruz roscada figura 180**

- Calidad del acero: accesorio fabricado por microfusión según EN10213 / ASTM A351
- Tipo de rosca: rosca cilíndrica con dimensiones compatibles con la norma EN10226-1 / BSPP / ISO7/1
- Presión máxima de trabajo: 20 Bar
- Acabado: pulido espejo
- Marcado: los accesorios están marcados con la medida y la calidad
- Certificado: todos los accesorios se entregan acompañados del certificado de inspección según EN10204/3.1

#### **DIMENSIONES GENERALES**

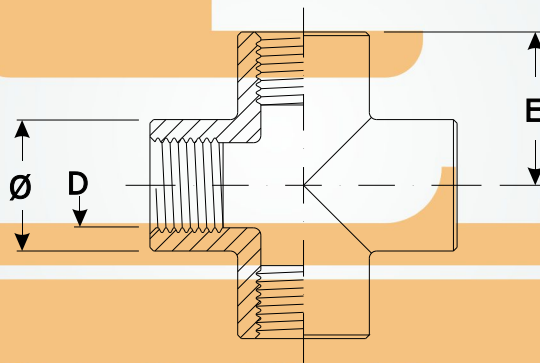

| <b>D</b>     | <b>Ø</b> | <b>E</b> |
|--------------|----------|----------|
| <b>1/8</b>   |          |          |
| <b>1/4</b>   | 18       | 18,5     |
| <b>3/8</b>   | 22       | 22,5     |
| <b>1/2</b>   | 27       | 27       |
| <b>3/4</b>   | 33       | 32       |
| <b>1</b>     | 41       | 37,5     |
| <b>1 1/4</b> | 50       | 45       |
| <b>1 1/2</b> | 56       | 47,5     |
| <b>2</b>     | 70       | 56       |
| <b>2 1/2</b> |          |          |
| <b>3</b>     |          |          |
| <b>4</b>     |          |          |