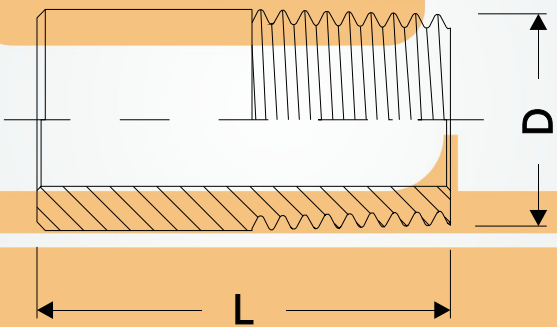


FICHE TECHNIQUE

Raccord à souder référence 149

- Qualité acier: accessoire usiné à partir de tubes soudés selon EN10217-7 / ASTM A312 / ASTM A778
- Type de filetage: filetage conique avec des dimensions compatibles avec la norme EN10226-1 / BSPT / ISO7/1
- Pression de fonctionnement maximale: 20 bar
- Finition: ébavurage et polissage par vibration avec des céramiques abrasives
- Marquage: les accessoires sont marqués, par roulement, avec la qualité et le numéro de lot
- Certificat: tous les accessoires sont livrés accompagnés du certificat de contrôle selon EN10204 / 3.1

| DIMENSIONS GLOBALES | |
|--|----------|
|  | |
| D | L |
| 1/8 | 16 |
| 1/4 | 21 |
| 3/8 | 24 |
| 1/2 | 26 |
| 3/4 | 28 |
| 1 | 33 |
| 1 1/4 | 38 |
| 1 1/2 | 40 |
| 2 | 42 |
| 2 1/2 | 50 |
| 3 | 55 |
| 4 | 62 |