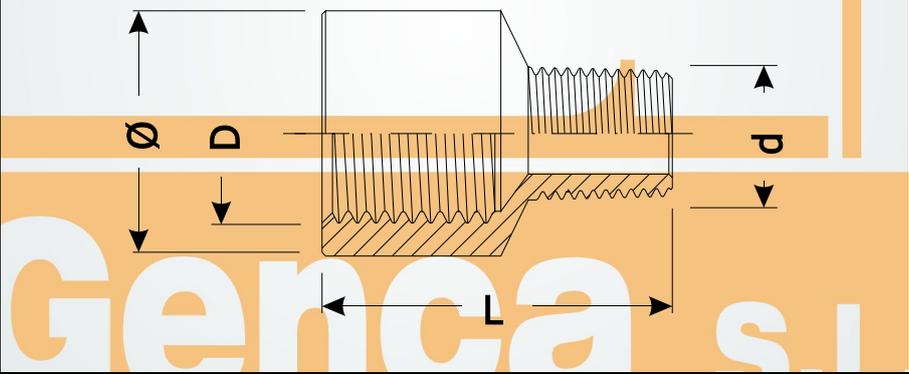


FICHA TÉCNICA

Reducción hembra-macho figura 246

- Calidad del acero: accesorio mecanizado partiendo de barra según EN10272 / ASTM A276
- Tipo de rosca: rosca exterior cónica e interior cilíndrica con dimensiones compatibles con la norma EN10226-1 / BSP / ISO7/1
- Presión máxima de trabajo: 20 Bar
- Acabado: desbarbado y abrillantado mediante vibración con cerámicas abrasivas
- Marcado: los accesorios están marcados, mediante rodadura, con la calidad y el número de lote
- Certificado: todos los accesorios se entregan acompañados del certificado de inspección según EN10204/3.1

DIMENSIONES GENERALES		
		
D-d	L	Ø
3/8-1/4	27	22
1/2-1/4	28	27
1/2-3/8	29	27
3/4-3/8	34	32
3/4-1/2	35	32
1-1/2	36	40
1-3/4	37	40