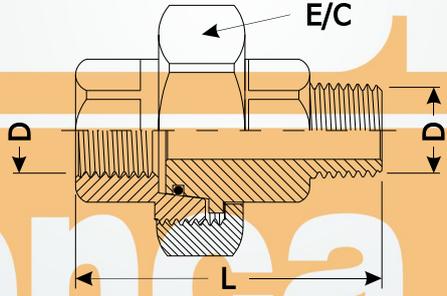


FICHE TECHNIQUE

Union mâle-femelle avec joint NBR70 référence 341

- Qualité acier: accessoire usiné à partir de la barre selon EN10272 / ASTM A276. L'écrou est toujours fabriqué en qualité 1.4301/AISI304
- Type de filetage: filetage extérieur conique et intérieur cylindrique avec des dimensions compatibles avec la norme EN10226-1 / BSP / ISO7/1
- Etanchéité: double étanchéité par siège conique et joint torique de qualité NBR70
- Pression de fonctionnement maximale: 20 bar
- Finition: ébavurage et polissage par vibration avec des céramiques abrasives
- Marquage: les accessoires sont marqués, par roulement, avec la qualité et le numéro de lot
- Certificat: tous les accessoires sont livrés accompagnés du certificat de contrôle selon EN10204 / 3.1

DIMENSIONS GLOBALES		
		
D	L	E/C
1/4	44	32
3/8	49	38
1/2	53	43
3/4	58	47
1	65	54
1 1/4	75	68
1 1/2	78	73
2	84	90
2 1/2	100	114
3	104	128
4		